


DUBBELGELEIDE

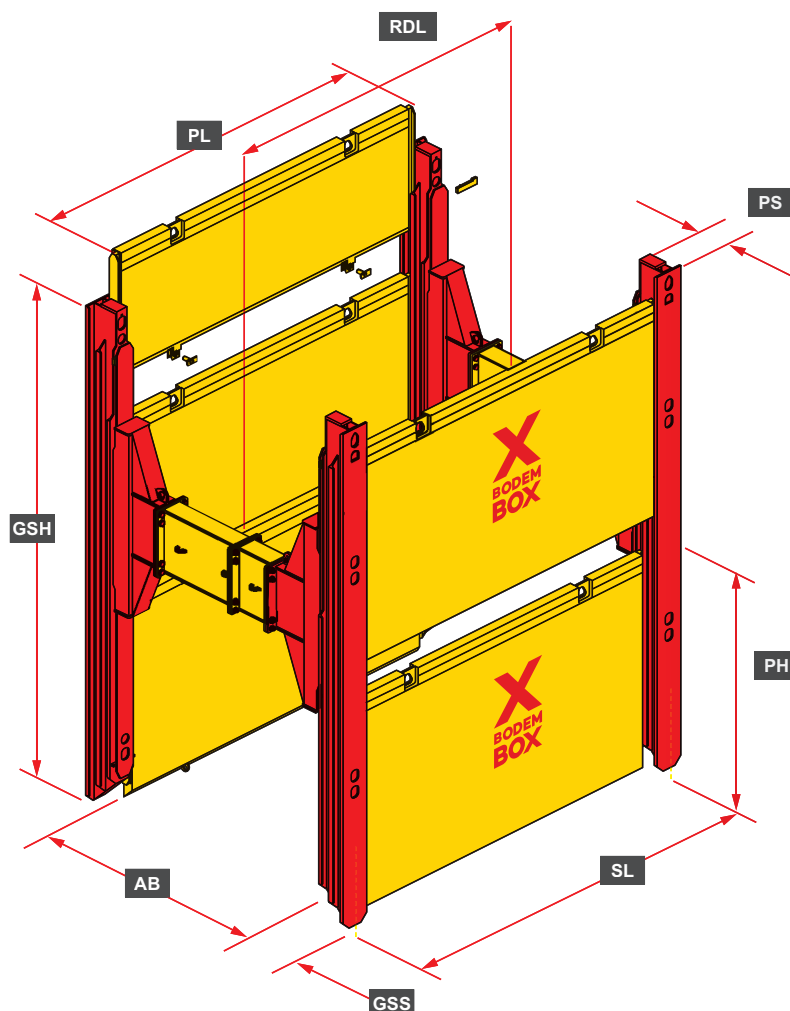

PL	Plaatlengte
GSH	Geleidebalk lengte
AB	Inwendige breedte
GSS	Geleidebalk dikte
SL	Systeem lengte
PH	Plaathoogte
PS	Plaatdikte
RDL	Inleglengte


- In te zetten bij leidingbouw waarbij grote **buisdoorlaathoogte** gewenst is.
- **Rolsledestempel is in ingegraven toestand in hoogte te veranderen.**
- Banden- of rupskraan: **24 - 31t**
- Maximale inbouwdiepte: **6,20m**
- Inwendige breedte: **1,25 - 8,25m**
- Vrije ruimte onder de stempel: **2,95m**

DUBBELGELEIDE

Onderdeel	Lengte (m) (GSH)	Gewicht (kg)	Dikte (mm) (GSS)	Systeem weerstand
Rolslede-balk	4,50	960	375	949,2 kN/m
	5,50	1176		
	6,50	1383		
Hoek-balk	5,50	957	430	130,9* kN/m

* Kracht per zijde

RSH	Rolslede-hoogte
RSB	Rolslede-breedte
ZWL	Tussenstuk-lengte
FH	Flens-hoogte
FB	Flens-breedte

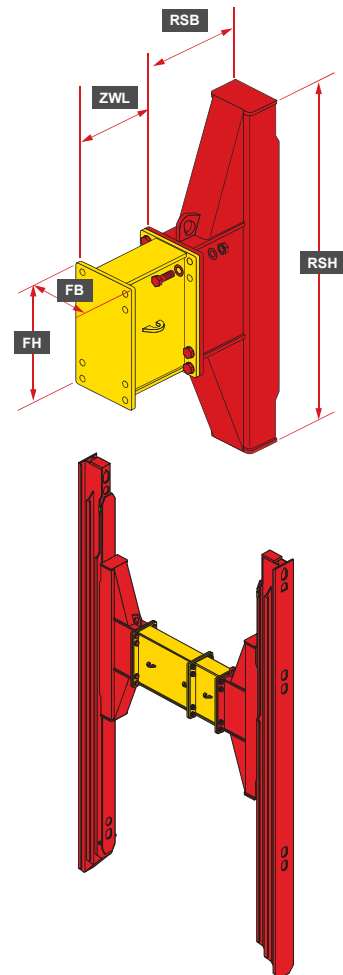

ROLSLEDE

Hoogte RSH (m)	1,24
Breedte RSB (m)	0,62
Flens-breedte FB (mm)	405
Flens-hoogte FH (mm)	720
Gewicht / per paar (kg)	980
Inwendige breedte AB (m)	1,24

TUSSENSTUK

Lengte ZWL (m)	0,25	0,50	0,75	1,00	2,00	3,00
Gewicht (kg)	163	202	245	277	437	597