
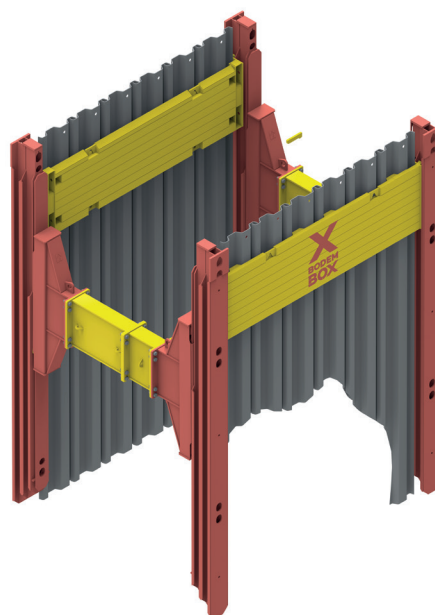


# DAMWANDKAMER

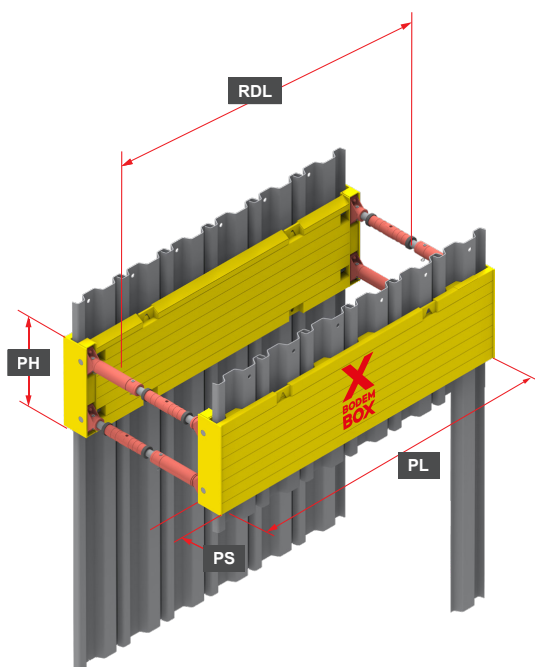

- > Combi-systeem dat zowel met spindels als met het rolslede systeem kan afgestempeld worden
- > Banden- of rupskraan: 13 - 50t
- > Maximale inbouwdiepte: **6,00m**
- > Inwendige breedte:  
Bij spindelstempel **0,76m - 4,05m**  
Bij rolsledestempel **1,00m**

|     |             |
|-----|-------------|
| PH  | Plaathoogte |
| PS  | Plaatdikte  |
| PL  | Plaatlengte |
| RDL | Inleglengte |

| Plaatlengte<br>PL (m) | Plaathoogte<br>PH (m) | Plaatdikte<br>PS (mm) | Inleglengte<br>RDL (m) | Aantal damwanden<br>(#/plaat) | Gewicht plaat<br>(kg) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2.50                  | 1.00                  | 285                   | 2.30                   | 4                             | 565                   |
| 3.00                  | 1.00                  | 285                   | 2.80                   | 5                             | 660                   |
| 3.50                  | 1.00                  | 285                   | 3.30                   | 6                             | 770                   |
| 4.00                  | 1.00                  | 285                   | 3.80                   | 7                             | 865                   |
| 5.00                  | 1.00                  | 365                   | 4.80                   | 9                             | 1.480                 |
| 6.00                  | 1.00                  | 365                   | 5.80                   | 11                            | 1.740                 |