


ENKELGELEIDE

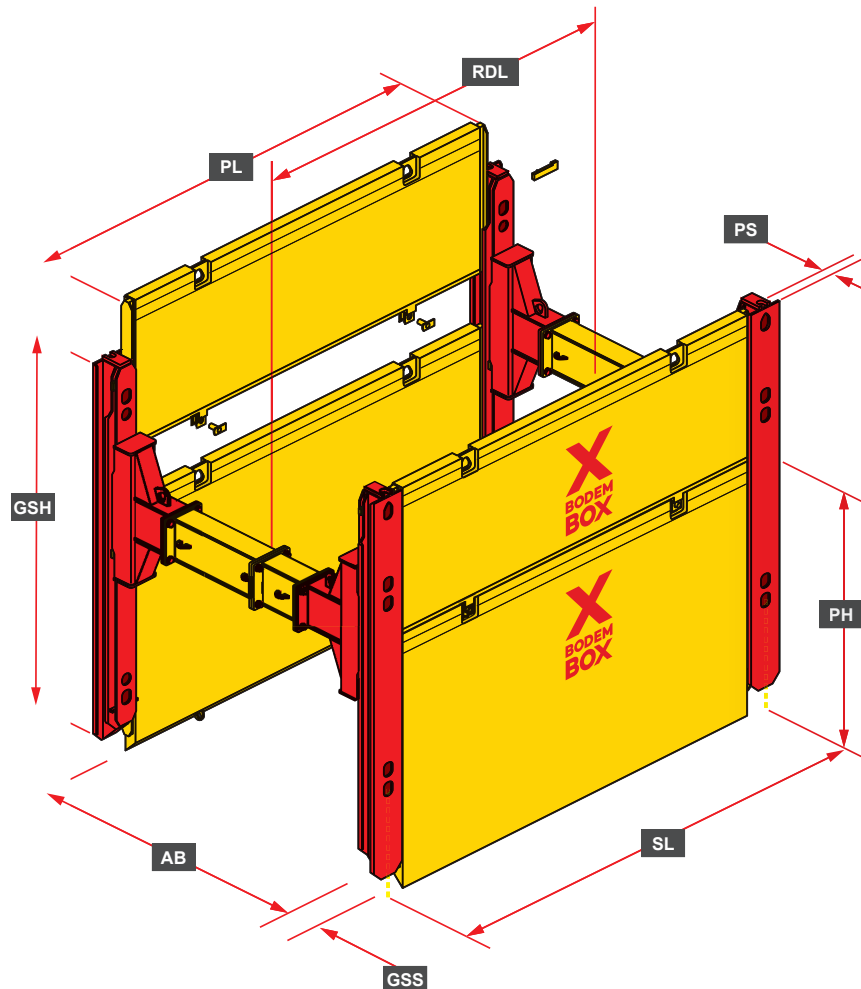

PL	Plaatlengte
GSH	Geleidebalk lengte
AB	Inwendige breedte
GSS	Geleidebalk dikte
SL	Systeem lengte
PH	Plaathoogte
PS	Plaatdikte
RDL	Inleglengte



- In te zetten bij leidingbouw waarbij grote **buisdoorlaathoogte** gewenst is.
- **Rolsledestempel is in ingegraven toestand in hoogte te veranderen.**
- Banden- of rupskraan: **18 - 30t**
- Maximale inbouwdiepte: **3,80m**
- Inwendige breedte: **1,25 - 6,25m**
- Vrije ruimte onder de stempel: **2,46 m**

ENKELGELEIDE

Onderdeel	Lengte (m) (GSH)	Gewicht (kg)	Dikte (mm) (GSS)	Systeem weerstand
Rolslede-balk	3,50	540	220	460,0 kN/m
Hoek-balk		350	275	130,9* kN/m

* Kracht per zijde

RSH	Rolslede-hoogte
RSB	Rolslede-breedte
ZWL	Tussenstuk-lengte
FH	Flens-hoogte
FB	Flens-breedte

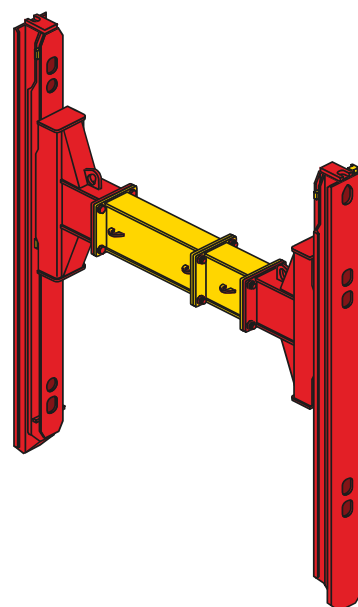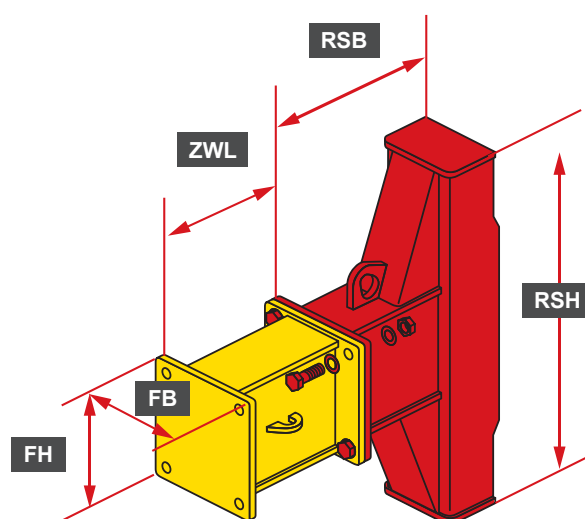

ROLSLEDE

Hoogte RSH (m)	1,24
Breedte RSB (m)	0,62
Flens-breedte FB (mm)	405
Flens-hoogte FH (mm)	720
Gewicht / per paar (kg)	980
Inwendige breedte AB (m)	1,24

TUSSENSTUK

Lengte ZWL (m)	0,25	0,50	0,75	1,00	2,00	3,00
Gewicht (kg)	99	128	157	185	303	421