


MINIBOX

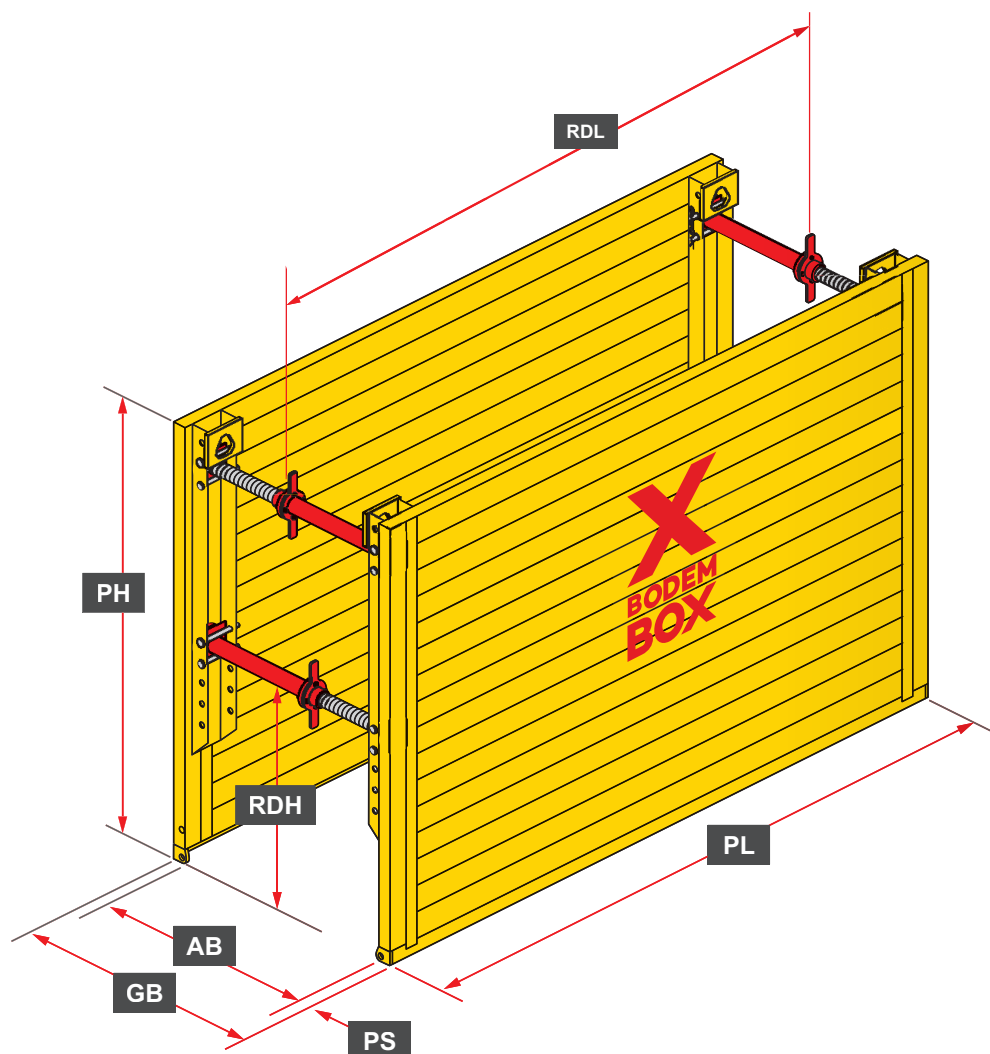

PH	Plaathoogte
GB	Uitwendige breedte
AB	Inwendige breedte
PS	Plaat dikte
RDH	Ruimte onder stempel
PL	Plaatlengte
RDL	Inleglengte



- > In te zetten bij kleine ontgravingen.
- > Bandenkraan: **9 - 13t**
- > Maximale inbouwdiepte: **1,60m**
- > Inwendige breedte: **0,53 - 3,08m**
- > Vrije ruimte onder de stempel: **0,94 m**

MINIBOX PLATEN

Plaatlengte PL (m)	Plaathoogte PH (m)	Plaat- dikte PS (m)	Inleglengte RDL (m)	Ruimte onder stempel RDH (m)	Systeem- weerstand Rk (kN/m ²)	Gewicht per BoX met stempel B (kg/BoX)
2,00	1,60	60	1,60	0,94	47,8	570
2,50	1,60	60	2,10	0,94	38,3	634
3,00	1,60	60	2,60	0,94	31,9	736

SCHROEF STEMPELS

	Inwendig AB (m)		Uitwendig GB (m)		Toegelaten druk (kN)	Gewicht (kg)
	Min.	Max.	Min.	Max.		
A	0,53	0,73	0,66	0,86	160	13,2
B	0,71	1,07	0,84	1,20	147	16,0
C	1,05	1,65	1,18	1,78	124	19,5
D	1,50	2,10	1,63	2,23	107	22,5
E	1,88	2,48	2,01	2,61	92	25,6
F	2,48	3,08	2,61	3,21	69	49,7

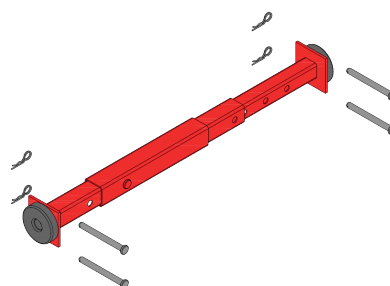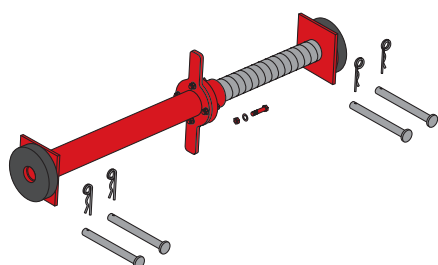

KOKER STEMPELS

Aantal kokers	Inwendig AB (m)		Uitwendig GB (m)		Toegelaten druk (kN)	Gewicht (kg)
	min.	max.	min.	max.		
0	0,57	0,77	0,70	0,90	169	9,5
1	0,82	1,29	0,95	1,42	159	15,0
2	1,34	1,80	1,47	1,93	149	20,5
3	1,85	2,32	1,98	2,45	132	26,0
4	2,37	2,83	2,50	2,96	103	31,5