


STANDAARDBOX

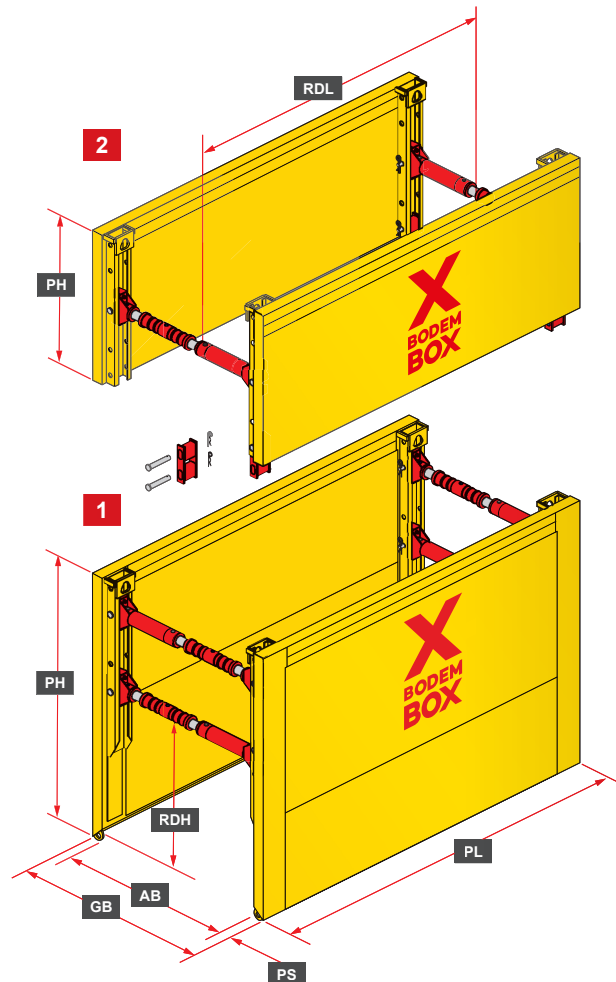


1	BasisBoX
2	OpzetBoX
PH	Plaathoogte
GB	Uitwendige breedte
AB	Inwendige breedte
PS	Plaat dikte
RDH	Ruimte onder stempel
PL	Plaatlengte
RDL	Inleglengte

- > Robust en betrouwbaar
- > Bandenkraan: **12 - 30t**
- > Maximale inbouwdiepte: **5,20m**
- > Inwendige breedte: **1,00 - 4,49m**
- > Vrije ruimte onder de stempel: **1,30 - 1,50 m**

STANDAARDBOX PLATEN

	Plaatlengte PL (m)	Plaathoogte PH (m)	Plaatdikte PS (mm)	Inleglengte RDL (m)	Ruimte onder stempel RDH (m)	Systeem- weerstand Rk (kN/m ²)	Gewicht (kg)
1	2,00	2,40	107	1,60	1,30	98,6 / 114,4*	1.431
1	3,00	2,60	107	2,60	1,30 / 1,50	65,7 / 76,3*	2.151
2		1,40					1.121
1	3,50	2,60	107	3,10	1,30 / 1,50	56,3 / 65,4*	2.463
2		1,40					1.289
1	4,00	2,60	107	3,60	1,30 / 1,50	49,3 / 57,2*	2.733
2		1,40					1.509

* De systeemweerstand is variabel, afhankelijk van de ingestelde ruimte onder de stempel.

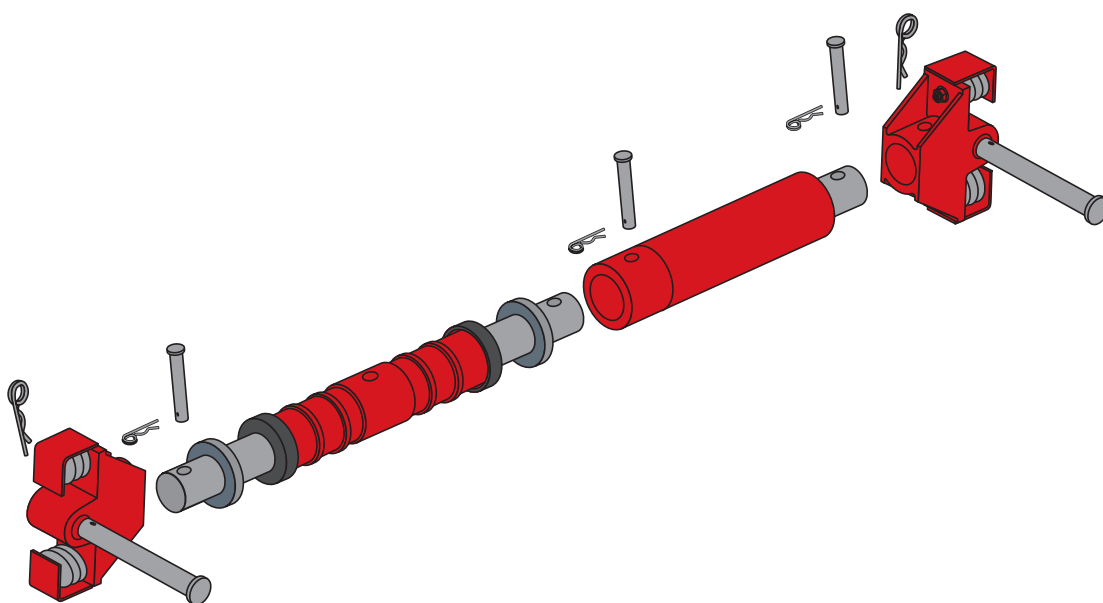

SPINDELSTEMPELS

Tussen- buis	Inwendig AB (m)	Uitwendig GB (m)	Toegelaten druk (kN)	Gewicht (kg)
0	0,98-1,27	1,20-1,49	468	65
+500	1,48-1,77	1,70-1,49	403	86
+1.000	1,98-2,27	2,20-2,49	348	107
+1.500	2,48-2,77	2,70-2,99	299	128
+2.000	2,98-3,27	3,20-3,49	254	149
+2.500	3,48-3,77	3,70-3,99	210	170
+3.000	3,98-4,27	4,20-4,49	165	191