


SLEEPBOX

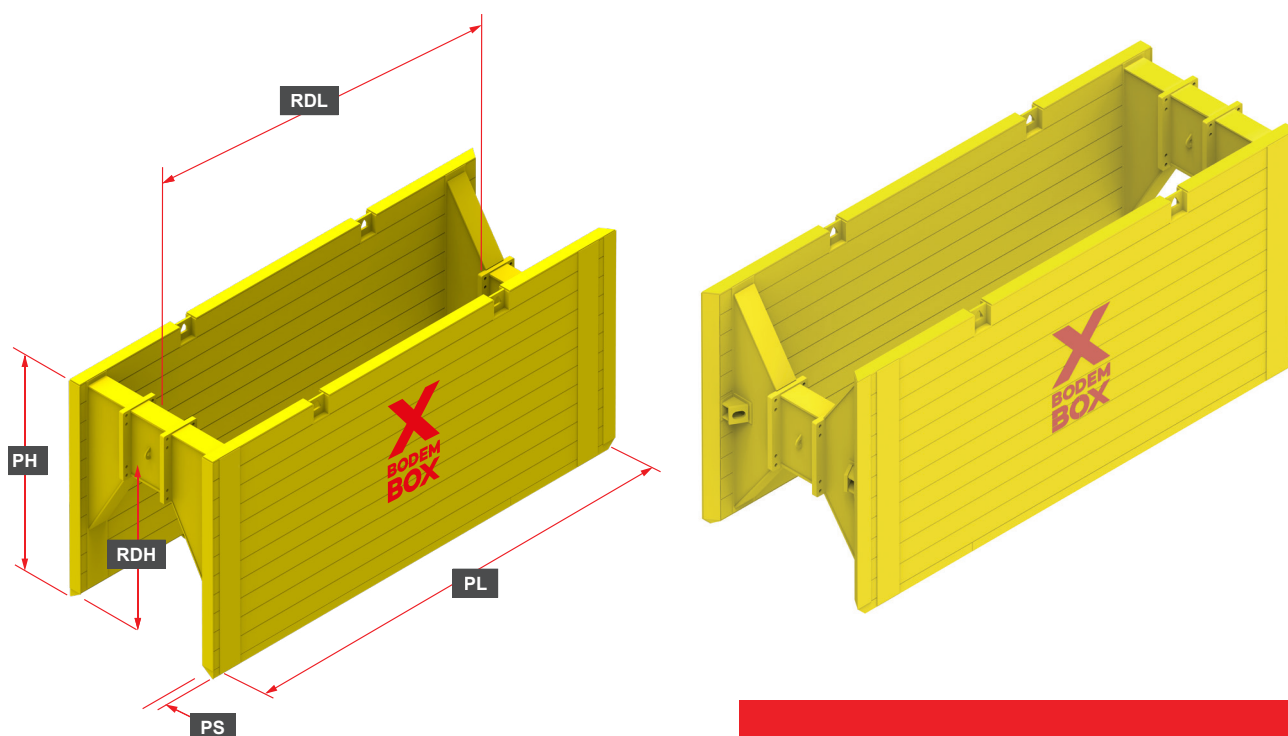

- > Robust en betrouwbaar
- > Rupskraan: **26 - 50t**
- > Maximale inbouwdiepte: **3,00m**
- > Inwendige breedte: minimaal **1,00m** verbreden in stappen van **0,25m**

Plaatlengte PL (m)	Plaathoogte PH (m)	Plaatdikte PS (mm)	Inleglengte RDL (m)	Ruimte onder achterste stempel RDH	Gewicht per BoX (1,00m inwendig) (kg/BoX)
5,00	3,00	130	4,00	2,24	5,240
5,00	2,00	130	4,00	1,55	3,100
6,00	2,00	150	5,00	1,55	4,256